

## FICHE TECHNIQUE

### Shell Paints - Shellcrete

Finition en plâtre de béton Shellcrete.



## Introduction

La finition en plâtre de béton Shellcrete est un matériau polyvalent qui peut conférer à n'importe quelle surface un aspect contemporain et sophistiqué.

## FINITION EN PLÂTRE DE BÉTON SHELLCRETE

Shellcrete, une finition en plâtre de béton, est un matériau polyvalent qui peut conférer à n'importe quelle surface un aspect contemporain et sophistiqué. Ce produit allie la beauté du plâtre de chaux naturel à l'apparence brute et industrielle du béton apparent. Le résultat est une finition unique qui apporte à tout espace à la fois texture et profondeur.



## CARACTÉRISTIQUES



VOC : 00



Faible teneur en COV et faible odeur



Sans formaldéhyde et sans plomb



Choix écologique, à base d'eau et respectueux de l'environnement



Application facile et rapide, idéal pour le bricolage



Anti-poudrage et anti-efflorescence



Entretien facile



Retouche facile


## SPÉCIFICATIONS

**Rendement : 6 pieds carrés/litre\*\* en 1 couche**

**Finition : Rugueuse et mate**

**Conditionnement : 6 kg, 15 kg, 30 kg**

**Pour usage intérieur et extérieur**

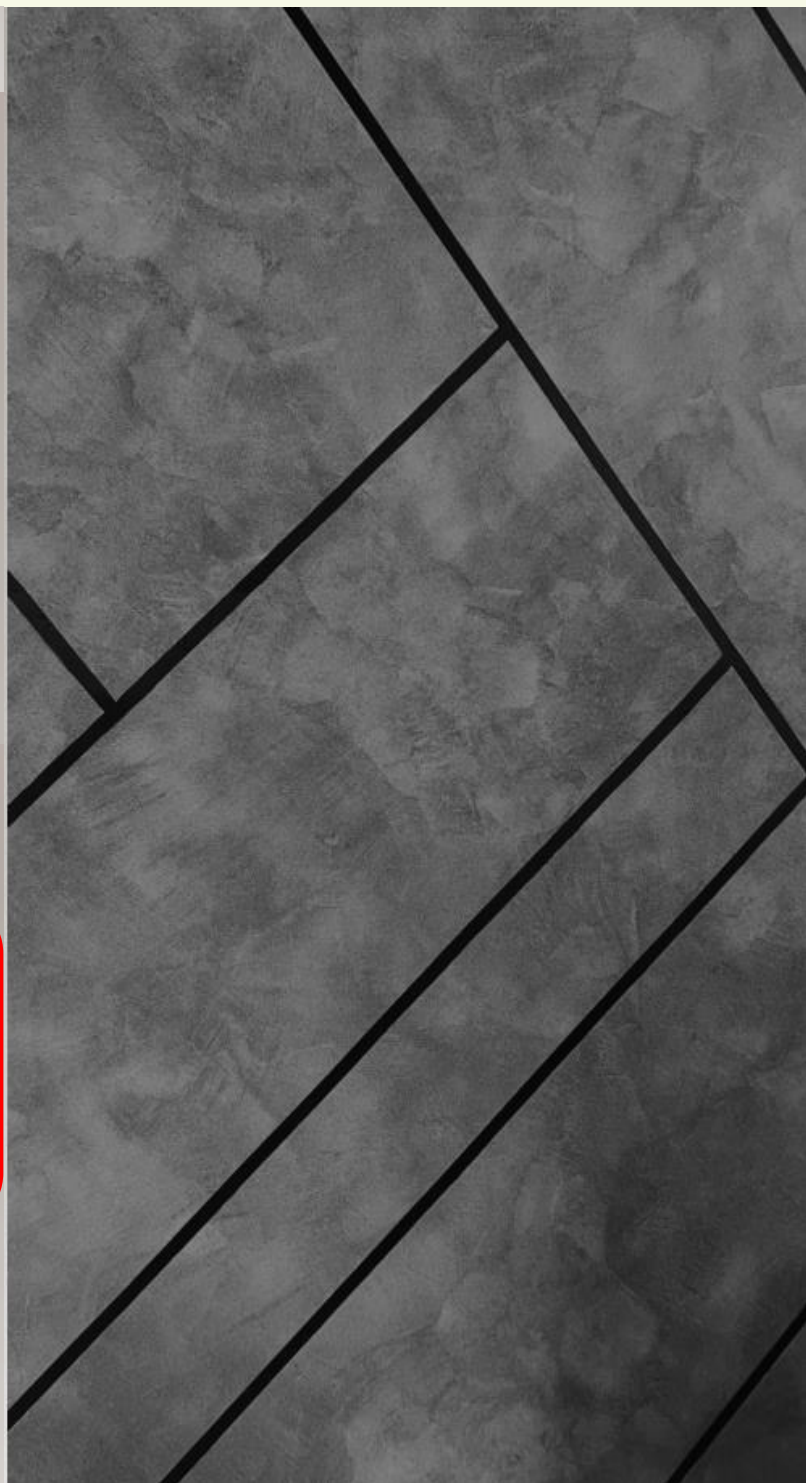

# TECHNIQUE D'APPLICATION



## Préparation de la Surface

Assurez-vous que la surface soit propre, sèche et exempte de toute poussière, graisse ou autres contaminants. Enlevez toutes les peintures écaillées, salissures, cires, etc., de la surface, puis poncez avec du papier de verre pour lisser la surface.



## COUCHE TEXTURE

Appliquez le Shellcrete sur la surface en une couche épaisse, horizontalement ou verticalement, à l'aide d'une spatule. Veillez à ce que la couche soit uniformément répartie sur la surface sans imperfections.

Outil : Spatule



## PONÇAGE

Après avoir laissé le produit sécher pendant 3 à 4 heures, utilisez du papier de verre fin pour poncer la surface.



## COUCHE TEXTURE

Appliquez une deuxième couche de texture sur la surface de manière aléatoire dans une direction en croix. Assurez-vous que toute la zone soit couverte. Après quelques minutes, effectuez un mouvement de torsion pour améliorer le motif et lissez la surface avec une truelle en acier.

Outils : Spatule, truelle en acier



## COUCHE DE FINITION

Appliquez un scellant pour protéger la surface des taches et des dommages. Vous pouvez également appliquer une cire ou de l'huile de finition pour créer un look et une sensation uniques pour votre projet.

Outil : Rouleau ou éponge

